


Fișă tehnică Noul Renault Austral

Dimensions (mm)

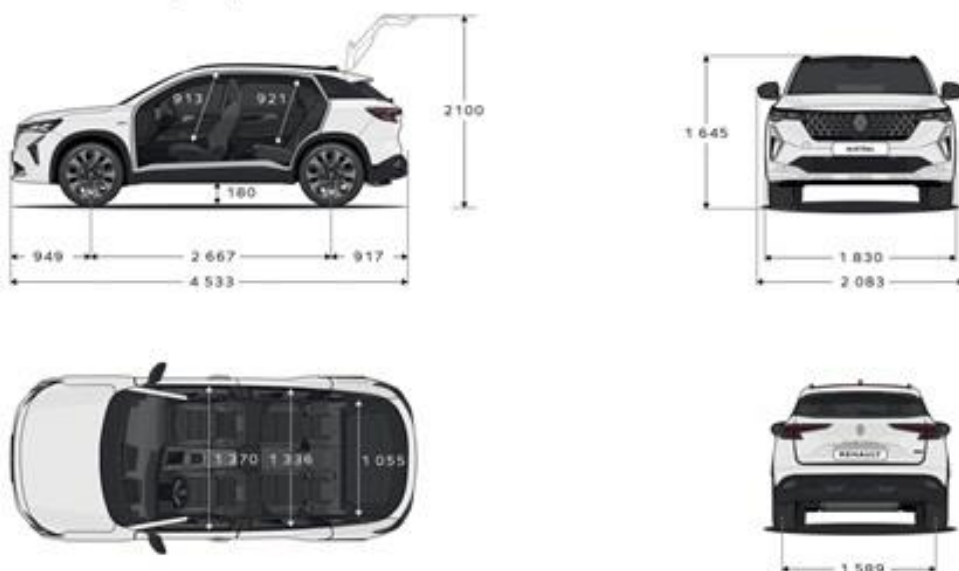

Dimensiuni

VOLUMUL PORTBAGAJULUI (litri)	Mild Hybrid 160	Full hybrid E-Tech 200 CP
Volum fără al 2-lea rând fix	555	527
Volum maxim (până la înălțimea plafonului) - cu rândul 2 glisat	673	657
Volum maxim rând pliat în jos	1 761	1 736

DIMENSIUNI (mm)	
Lungime	4 533
Ampatament	2 667
Consolă față	925
Consolă spate	917
Lățime totală cu oglinzi pliate / oglinzi deschise	1 830 / 2 083
Ecartament frontal	1 482
Ecartament spate	1 476

Înălțime totală fără/cu bare longitudinale de plafon	1 618 / 1 645
Înălțimea hayonului deschis	2 100
Înălțimea marginii portbagajului	779
Garda la sol fără încărcare / cu sarcină maximă	180
Raza genunchiului pe rândul 2	274
Spațiu coate față	1 497
Spațiu coate spate	1 469
Lățimea umeri față	1 445
Lățimea umări spate	1 423
Spațiu față cu / fără plafon panoramic	913
Spațiu spate pentru cap (al doilea rând) cu / fără plafon panoramic	901
Lățimea maximă de intrare în portbagaj	1 116
Lățimea interioară între pasajele roților	1 055
Lungimea maximă a încărcăturii cu al 2-lea rând pliat	1 711

Caracteristici tehnice

	NOUL RENAULT AUSTRAL	
Versiune	Mild Hybrid 160 CP	Full Hybrid E-Tech 200 CP
Tipul de combustibil	Benzină fără plumb sau E10 + Electric autoreîncărcabil	
Standarde de emisii	Euro 6 E Bis	
Protocolul de aprobare	WLTP	
Sistem de curățare a poluării post-tratare	Catalizator + GPF	
Tipul motorului	4 cilindri, 16 valve	3 cilindri, 12 valve
Capacitatea motorului (cc)	1 333	1 199
Alezaj x cursă (mm)	72,2 x 81,3	75,5 x 89,3
Tip de injecție	direct + turbo	
Putere maximă în kW (PS) la rpm	116 de 5 250 à 5 500 tr/min	ICE = 96 (130) à 4 500 + E-MOTOR = 50 + HSG = 25
Cuplu maxim (Nm) la rpm	270 de 1 800 à 3 750 tr/min	ICE = 205 à 1 750 + E-MOTOR = 205 + HSG = 50
Distribuție	Lanț	
Tip	Litiu-ion	
Tensiune (V)	12	400
Capacitate în kWh		2
Tip	Automatic CVT	Automatic

Dimensiunea standard a anvelopei	235/55R18 (18 inch) - 205 55 R19 (19 inch) - 235 45 R20 (20 inch)	
Kit de reparații / Roată de rezervă	da / optional	
PERFORMANȚĂ		
Viteza maximă (km/h)	180	
0 - 100 km/h (s)	9	8,4
CO₂ WLTP (g/km)	140	106
Ciclu combinat WLTP (l/100km)	6,2	4,7
Capacitate rezervor (L)	55	
Tip	Servodirecție electrică	
Raza de brațaj (m)	11,2 / 10,1	
Puntea față	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Punte spate cu/fără 4Control Advanced	Ax semirigid / Ax multi-link	
GREUTATE		
Greutate proprie (kg)	1 452 / -	1 538 / 1 612
Greutate brută (kg)	2 003 / -	2 090 / 2 142